

CLARSON Intercom Public III

Loket interfonie



VANDALISMEBESTENDIGE EN
DISCRETE MONTAGE

HANDENVRIJE EN FULL DUPLEX
DIALOOG

INDUCTIEVE GELUIDSOVERDRACHT
VOOR SLECHTHORENDE

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN VAN
INTERNE EN EXTERNE MICROFOONS

Waar wordt public gebruikt?

Public kan ingezet worden bij elk type loket waar de veiligheidsbeglazing een doeltreffende communicatie in de weg staat.

Waarom public van Clarson?

- Full duplex interfoniesysteem voor een natuurlijke handenvrije dialoog in beide richtingen
- Tijdelijke volumetoename (verdubbeling van geluidssterkte)
- Microfoons aan bedienings- en klantzijde worden automatisch uitgeschakeld wanneer het gesprek wordt stopgezet (mute-functie)
- Afzonderlijk instelbare microfoongevoeligheid aan bedienings- en klantzijde.
- Verhoogde storingsbeveiliging door gebalanceerde audio in- en uitgangen.

Mogelijke toepassingen:

Standaard

Full duplex interfonie na activering van de ①-toets

Push-to-talk

De ①-toets ingedrukt houden tijdens het spreken

Boost

Volume verdubbeld aan bedieningszijde, volume gehalveerd aan klantzijde. Als de ④ + toets wordt ingedrukt: Volume verdubbeld aan klantzijde, volume gehalveerd aan bedieningszijde

Headset/Handset

aan bedienings- of klantzijde, afhankelijk van systeemconfiguratie (zie opties)

Onderdelen - Bedieningszijde:

- Centrale eenheid
- Microfoon, luidspreker, toetsen en LED's (voor modellen zie rechts)
- Voedingsunit 15V/1A DC
- Contactdoos RJ45, UAE 8/8 (8)
- Inductiestaafje (optie)

Onderdelen - Klantzijde:

- Microfoon en luidspreker
- Oproeptoets (optie)
- Inductiestaafje (optie)
- Relais (bijv. voor deuropening)

Bedieningszijde

CLARSON Centrale eenheid

De centrale eenheid is het belangrijkste onderdeel van het interfoniesysteem.

De centrale eenheid is voorzien van aansluitpunten voor:

- voedingsunit (RJ12)
- randapparatuur bedieningszijde (RJ45)
- headset/handset (optie) bedieningszijde (RJ45)
- randapparatuur klantzijde (RJ45)
- headset/handset (optie) klantzijde (RJ10)

Volume afzonderlijk instelbaar voor:

- bedieningszijde
- klantzijde
- microfoon klantzijde (gevoeligheid)

- microfoon bedieningszijde (gevoeligheid)
- headset/handset bedieningszijde
- headset/handset klantzijde
- digitale gong

De box wordt bij voorkeur aan de muur of onder de tafel bevestigd.

Art. 40.054.311



Microfoon/Luidspreker Unit

bestaat uit:


- flexibele zwanenhalsmicrofoon, 36 cm
- ingebouwde luidspreker
- toets ① (Aan/Uit)
- toets ④ + (volumetoename)
- LED controlelampjes
- toetsen 2 / 3 / 4 (aanvullende posten klantzijde)
- toets ⑤ (deuropening)

Desktopmodel Art. 40.054.301



Inbouwmodel Art. 40.054.302

Plaat in geanodiseerd aluminium

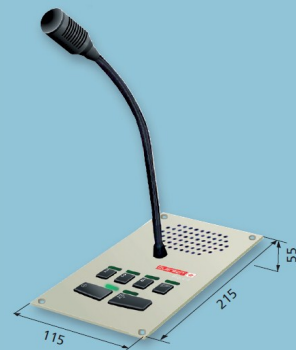

Flexibele zwanenhalsmicrofoon
in geanodiseerd aluminium met 2 toetsen en 2 LED's (*)

Art. 40.054.331




Flexibele zwanenhalsmicrofoon
in geanodiseerd aluminium met 2 toetsen en 2 LED's (*)

Art. 40.054.332



Omnidirectionele electret inbouw microfoon

Capsule in roestvrijstaal, vandalismebestendig, 3,5m aansluitingskabel



Art. 40.005.017

Omnidirectionele electret inbouw microfoon


Capsule in roestvrijstaal, vandalismebestendig, met stekker, 3,5 m aansluitingskabel

Microfoon

Art. 40.005.053


Capsule

Art. 40.005.054

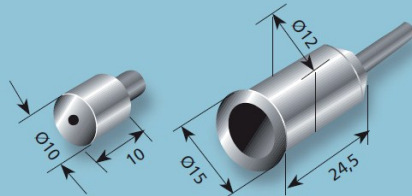

Directionele electret microfoon

Omhulsel in roestvrij staal, vandalismebestendig, met stekker en connector 3,5 m aansluitingskabel

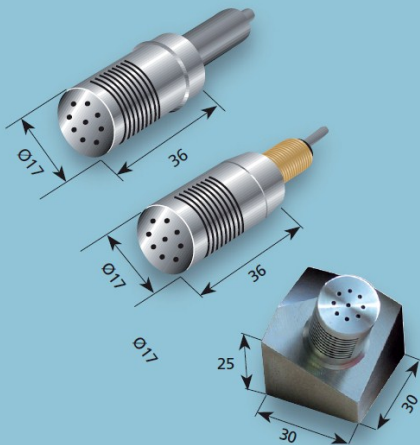

Art. 40.005.050


Met fijne schroefdraad M10x1

Art. 40.005.051

Met fijne schroefdraad M10x1

Microfoonhouder in roestvrij staal

Art. 40.005.020

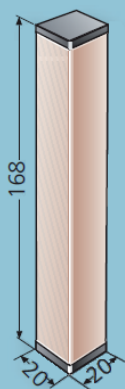

Montageprofiel microfoon

Wordt gebruikt bij brede glaswanden om ervoor te zorgen dat de afstand tussen de microfoon en de klant niet meer dan 50 cm bedraagt.


Art. 40.005.022

De microfoons zijn bij levering in het profiel gemonteerd, maar moeten afzonderlijk besteld worden.


Luidsprekers voor bedienings- en klantzijde

5W/8Ω, frontpaneel in natuurlijk geanodiseerd aluminium, behuizing in geschilderd aluminium (RAL 9006) of in zwarte kunststof, 5m aansluitingskabel


Inbouwluidsprekers




Art 40.006.100



Art 40.006.101




Art 40.006.102



Art 40.006.103

Opbouwluidsprekers



Art 40.006.104



Art 40.006.105



Art 40.006.106



Art 40.006.107




Art 40.006.108




Art 40.006.109

Inbouwluidspreker plafond



Art 40.006.110

Drukkamer luidspreker



**Opbouw Art. 40.006.113
Inbouw Art. 40.006.114**

Opties

Inductieversterker voor publieksruimte en bedieningsruimte

Laat een goede verstaanbaarheid toe bij gebruikers van hoorapparaten.

Publiekszijde Art. 40.054.309

Bedieningszijde Art. 40.054.310

Inductiestrip met pictogram Art. 40.054.312

Headset voor bedieningszijde

Art. 40.054.313

Digitale gong

Art. 40.054.319

Drukknop vandaalbestendig

Art. 40.054.320

Deuropener-functie NPN-output

Art. 40.054.323

Enkel geschikt voor bedieningstoestellen 40.054.301 (Opbouw) & 40.054.302 (Inbouw)

Relais voor deurbediening voor deuropener-functie

Art. 40.054.357


Buitenpost

Art. 40.054.329

Externe eenheid, projectie, IP65, RVS front, (260x130x1, 5) met drukknop, led, microfoon en luidspreker

Belangrijke opmerking:

Bepaal alle opties voor de bestelling omdat niet alle uitbreidingen achteraf kunnen worden toegevoegd.

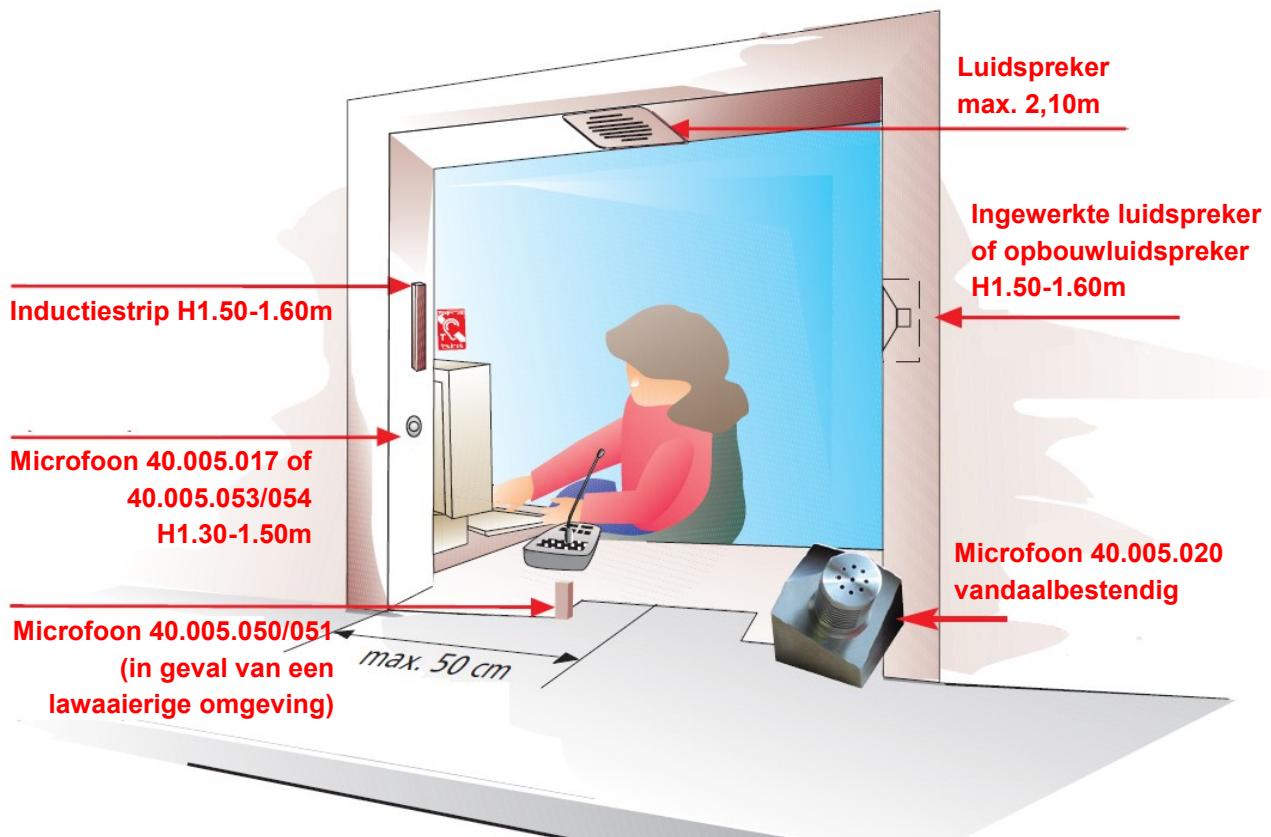

Richtlijnen voor plaatsing :

1. Plaats de luidspreker zo dicht mogelijk bij het oor van de bezoeker , de microfoon zo dicht mogelijk bij de mond en zo ver mogelijk van de luidspreker.
2. Luidspreker aan publieke zijde , 1,50 tot 1,60 m hoogte vanop het vloerniveau, montage boven het hoofd (optimale positie) op een hoogte van 2,10 m boven het vloerniveau.
3. Afstand van de mond van de spreker tot de microfoon, dienstverlenende kant: 10 - 30 cm, publieke kant: 50 cm